



HAL
open science

ITER Développement des procédures de fabrication pour les sous composants en acier 9 % Cr de la couverture tritigene Helium Cooled Lithium Lead (HCLL)

L. Forest, N. Thomas, M. Zmitko, L. Cogneau-Garampon

► **To cite this version:**

L. Forest, N. Thomas, M. Zmitko, L. Cogneau-Garampon. ITER Développement des procédures de fabrication pour les sous composants en acier 9 % Cr de la couverture tritigene Helium Cooled Lithium Lead (HCLL). Journée technique "nucléaire", Jun 2016, Villepinte, France. cea-02438701

HAL Id: cea-02438701

<https://cea.hal.science/cea-02438701>

Submitted on 14 Jan 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE

cea den

ATMOSTAT
ALCEN



JOURNÉE TECHNIQUE « NUCLÉAIRE »

29 JUIN 2016 / INSTITUT DE SOUDURE (VILLEPINTE)

ITER : DÉVELOPPEMENT DES PROCÉDURES DE FABRICATION POUR LES SOUS COMPOSANTS EN ACIER 9 % CR DE LA COUVERTURE TRITIGÈNE HELIUM COOLED LITHIUM LEAD (HCLL)

[L. FOREST](#)¹, [N. THOMAS](#)², M. ZMITKO³, L. COGNEAU⁴

¹CEA SACLAY DEN/DANS/DM2S/SEMT/LTA

²ATMOSTAT

³F4E (FUSION FOR ENERGY)

⁴CEA GRENOBLE DRT/LITEN/DTBH/SCTR/LCA

29 JUIN 2016

INTRODUCTION ET CONTEXTE

GRANDES ÉTAPES DE FABRICATION

OBJECTIFS DES ÉTUDES

CRITÈRES D'ACCEPTATION


FABRICATION DES SOUS-COMPOSANTS COOLING PLATE, SIDE CAP, STIFFENING PLATE ET FIRST WALL VIA LES TECHNOLOGIES « WELD + HIP » ET « 2 STEPS HIP »

ASSEMBLAGE DES SOUS-COMPOSANTS SIDE CAP / FIRST WALL ET STIFFENING GRID / BOX VIA LES TECHNOLOGIES TIG ET « 2 STEPS HIP »

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES




INTRODUCTION ET CONTEXTE

LES RÉACTEURS THERMONUCLÉAIRE À FUSION ET LE RÔLE DE LA COUVERTURE TRITIGÈNE

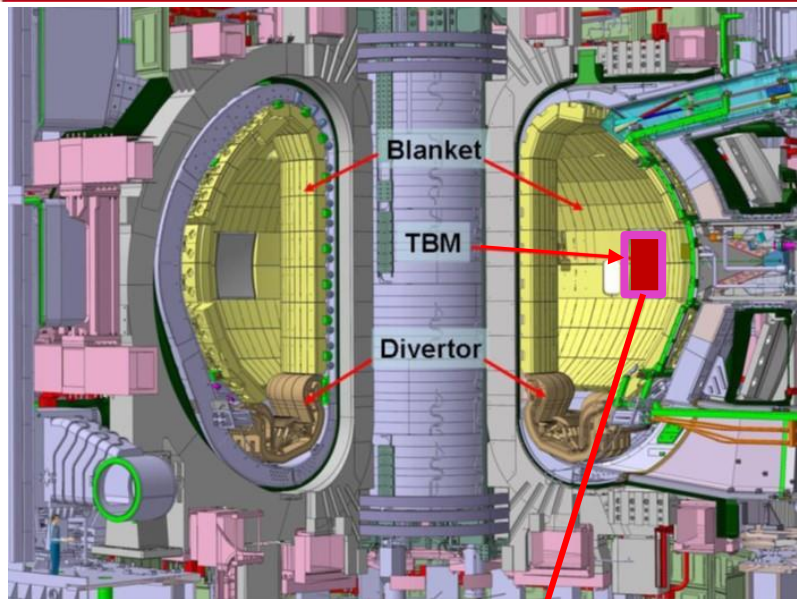


ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor)
Couverture tritigène / TBM (Test Blanket Module)

Why a Tritium Breeder Blanket?

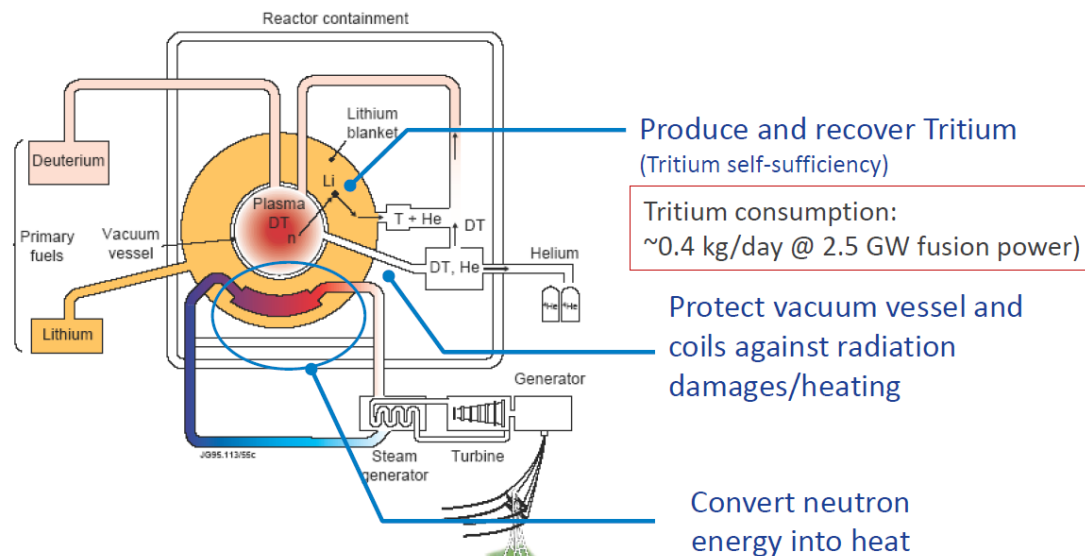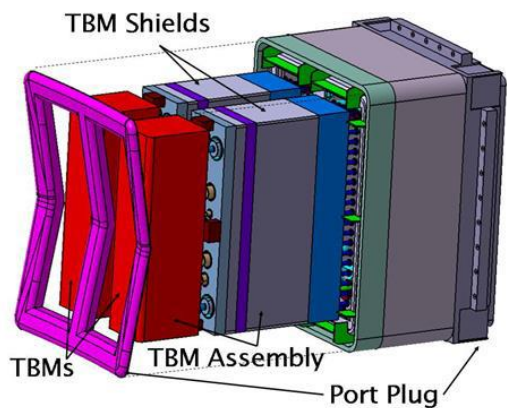


ITER ET DEMO

ITER
(International
Thermonuclear
Experimental
Reactor)

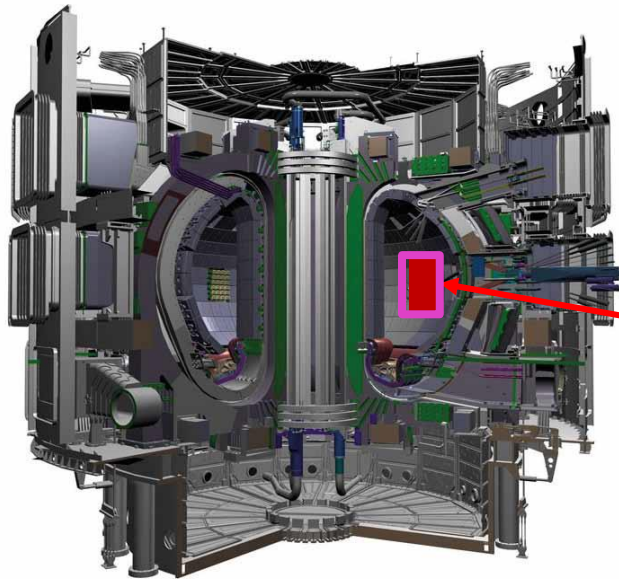


Pour l'EU, 2 types de module (HCLL & HCPB) seront testés dans le port #16 du réacteur

Couverture tritigène / Test Blanket Module (type HCLL)

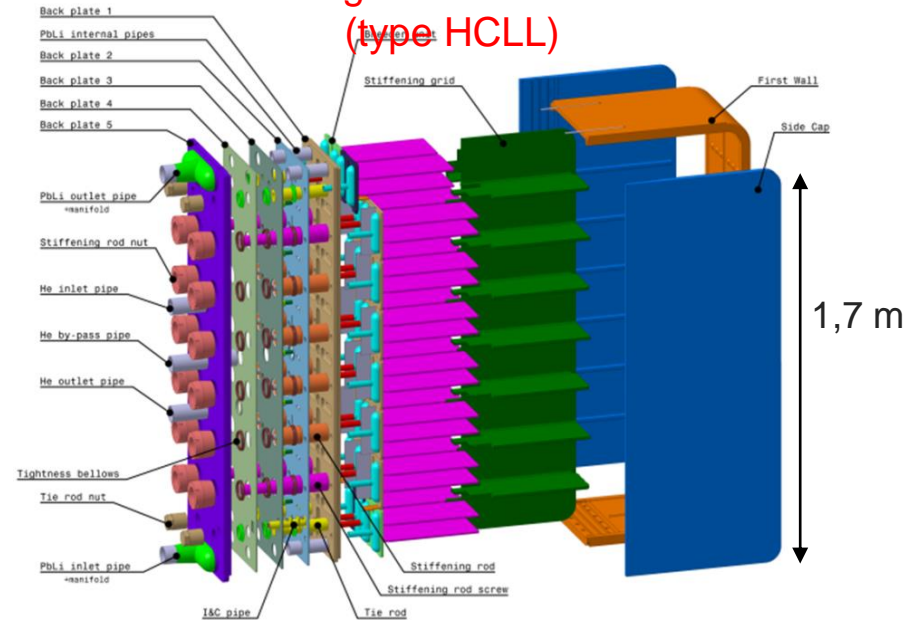


DEMO
(Demonstration
Power Plant)

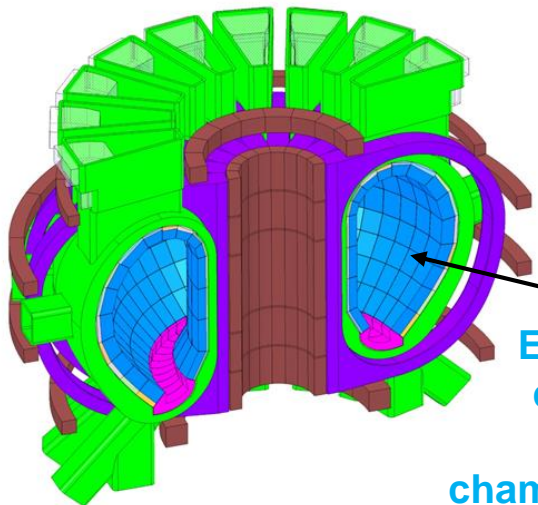

Environ 800 modules devraient tapisser la paroi interne de la chambre à vide toroïdale

Exemple de couverture Tritigène (DEMO)

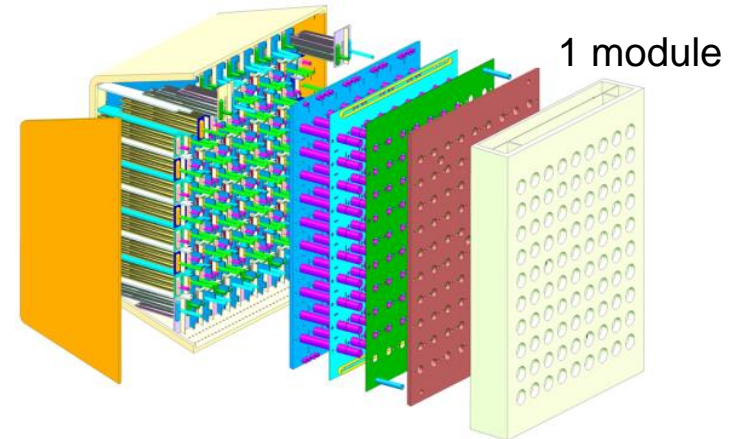

INTRODUCTION & CONTEXTE



- Plusieurs concepts de couvertures tritigènes en EU dont deux seront testées dans ITER (TBM)
 - Même caloporteur et matériaux de structure, la Box est commune

Matériau du TBM

- Acier EUROFER
- Nuance à 9%Cr
- A faible activation

Éléments	Sur coulée et sur produit (%)	
	mini	maxi
Carbone	0,0900	0,1200
Manganèse	0,2000	0,6000
Phosphore	-	0,0050
Soufre	-	0,0050
Silicium	-	0,0500
Nickel	-	0,0100
Chrome	8,5000	9,5000
Molybdène	-	0,0050
Vanadium	0,1500	0,2500
Tantale	0,1000	0,1400
Tungstène	1,0000	1,2000
Titane	-	0,0200
Cuivre	-	0,0100
Niobium	-	0,0050
Aluminium	-	0,0100
Azote	0,0150	0,0450
Bore	-	0,0020
Cobalt	-	0,0100
As+Sn+Sb+Zr	-	0,0050
Oxygène	-	0,0100

Code RCC-MRx




Helium Cooled Lithium Lead (HCLL)

Pb-16Li alloy – breeder & neutron multiplier


Helium Cooled Pebbles Bed (HCPB)

Li-ceramic breeder (OSi / MTi)
Be neutron multiplier

He coolant, 8 MPa,
300-500°C

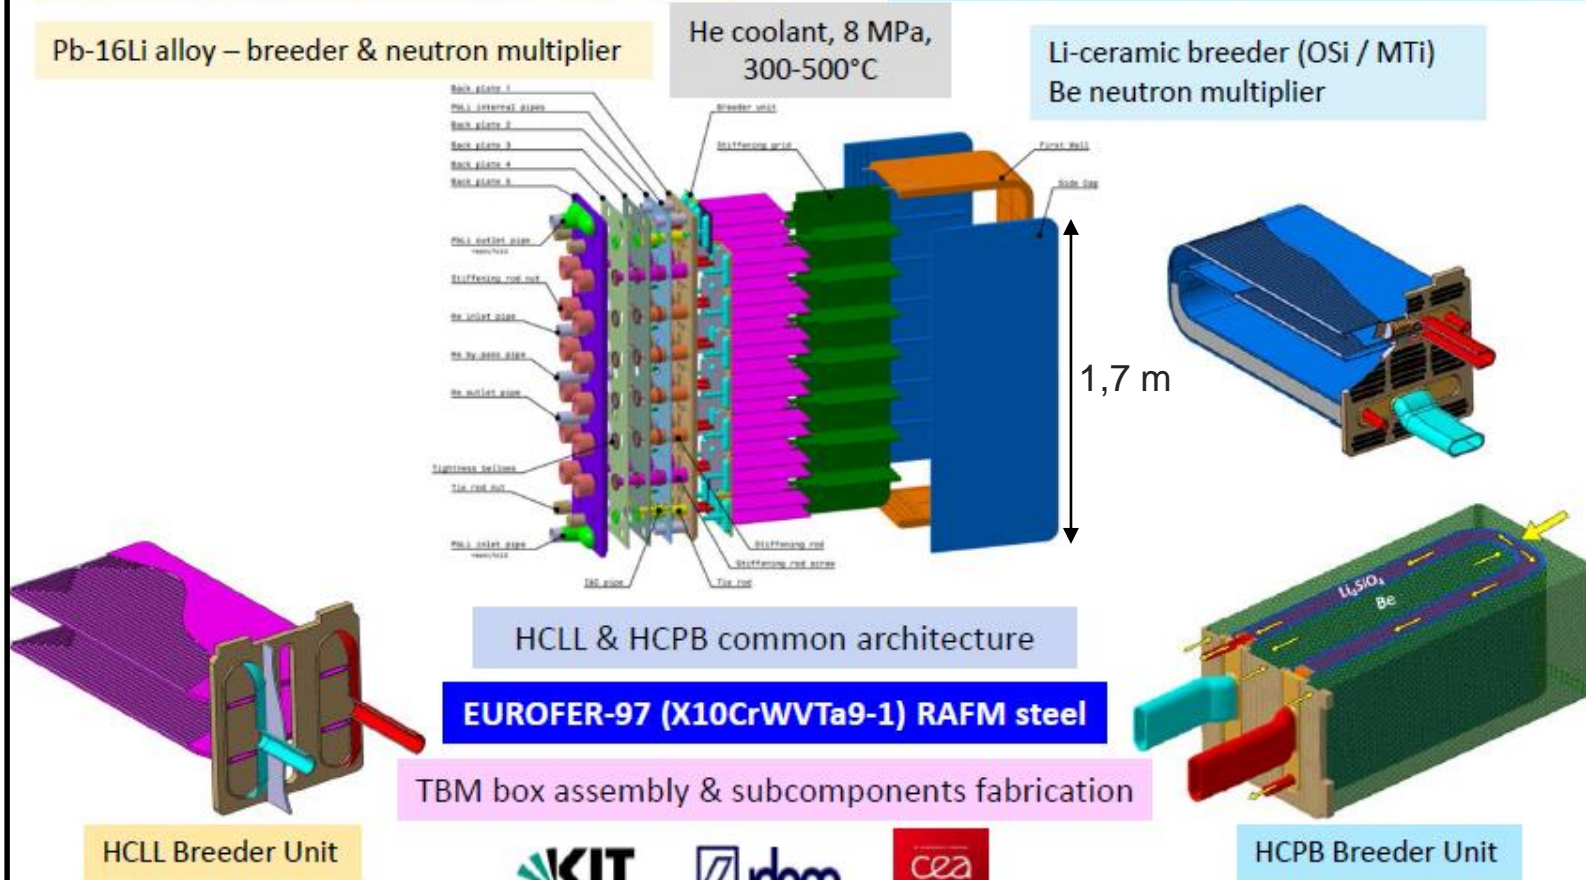

GRANDES ÉTAPES DE FABRICATION

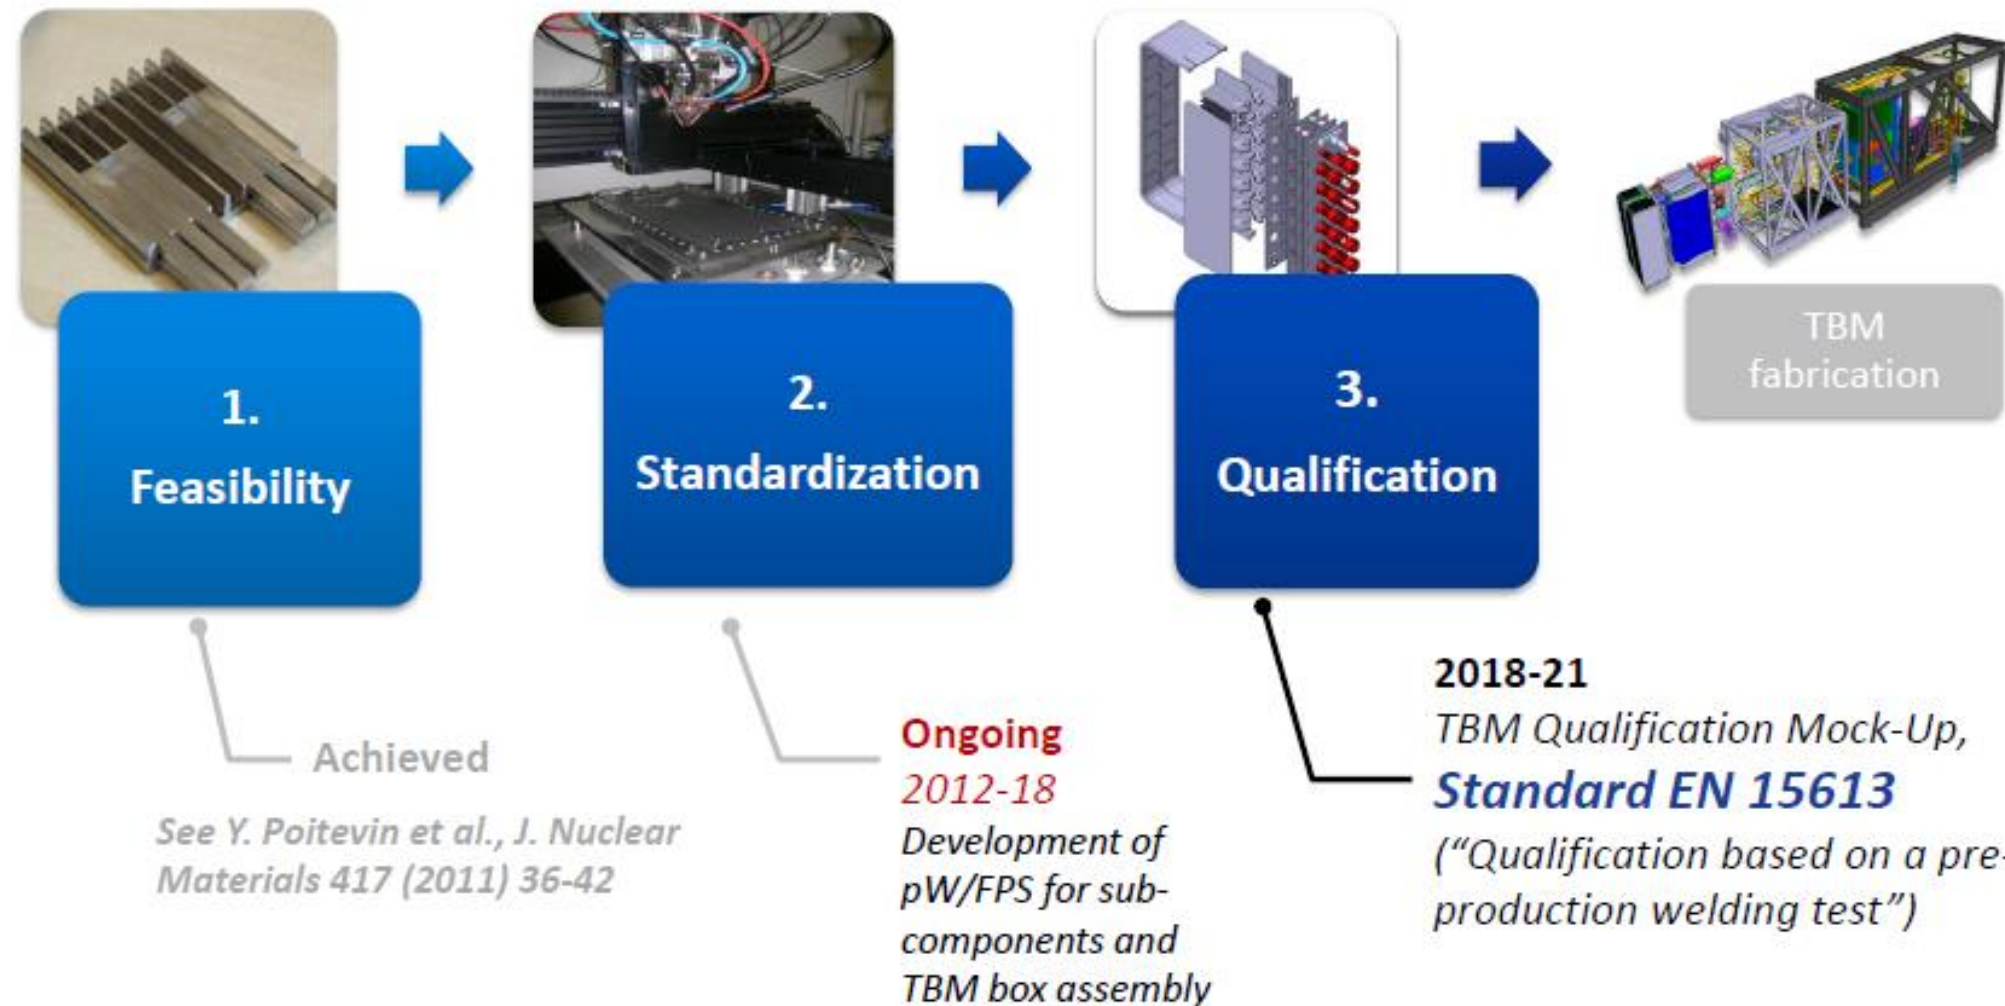

OBJECTIFS DES ÉTUDES

OBJECTIFS DES ÉTUDES

► DÉVELOPPEMENT DES PROCÉDURES DE FABRICATION ET DE CONTRÔLES des sous-composants présentant des canaux de refroidissement (contrat F4E-OPE-305 03/2012 → 11/2015)


- CP / Cooling Plate (ép. 6,5 mm)
- SP / Stiffening Plate (horizontal & vertical, ép. 11 mm)
- SC / Side Cap (ép. 30 mm)
- FW / First Wall (ép. 30 mm)

et de leurs assemblages (contrat F4E-OMF-331 07/2013 → 05/2018) via la :

- Définition des outillages de bridage et de soudage
- Mise au point des conditions de soudage (nominale & réparation)
- Réalisation des contrôles non destructifs et destructifs

► Optimisation du design (intégration des σ de fabrication)

► Mise à jour du code de fabrication RCC-MRx

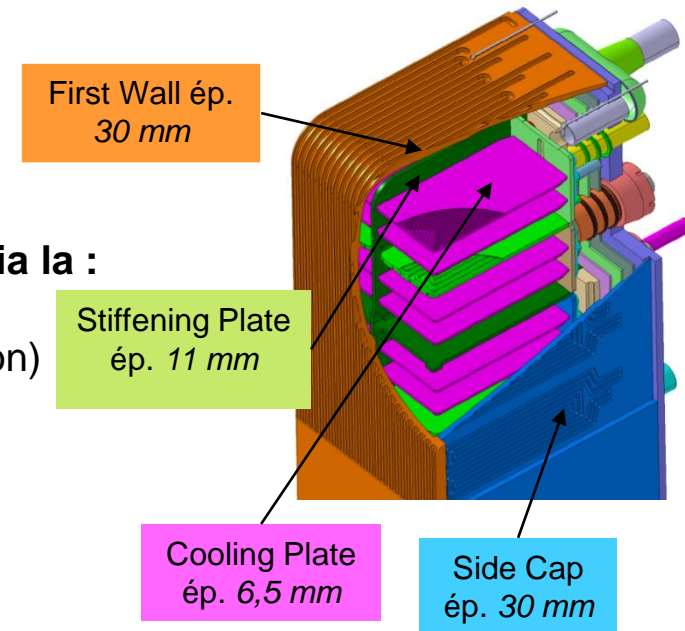

CONTRAINTES DE FABRICATION

- Présence de canaux de refroidissement ($4 \times 4,5$ à 15×15 mm²) sur les CP, SP, SC & FW
 - Accessibilité limitée
 - Nombreuses soudures (faible à moyenne ép. soudée)
- Structures de grandes dimensions (\approx Poloïdal $1,7 \times$ Radial $0,7^*$ Toroïdal $0,5$ m³)

CRITÈRES D'ACCEPTATION

CRITÈRES D'ACCEPTATION



- Impositions de la réglementation ESPN et recommandations du code de fabrication RCC-MRx
- Pas de défauts de soudage (fissures, manques de fusion...)
- Exigences dimensionnelles (canaux & déformation)
- Tenue mécanique (traction, Charpy) à 20°C et haute θ et sous irradiation
- Tenue à la pression sous He et sous eau
- Robustesse et répétabilité des procédés
- Procédures de fabrication « industrialisable » et « nucléarisable »

FABRICATION DES SOUS-COMPOSANTS
COOLING PLATE, SIDE CAP, STIFFENING
PLATE ET FIRST WALL VIA LES
TECHNOLOGIES « WELD + HIP » ET « 2
STEPS HIP »

FABRICATION DU SOUS-COMPOSANT COOLING PLATE VIA LA TECHNOLOGIE « WELD + HIP »

TECHNOLOGIE



« **WELD +
HIP** »
BREVETÉE

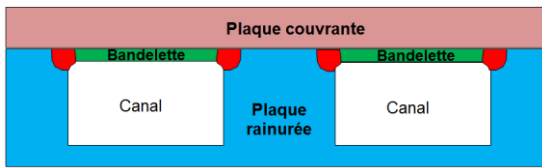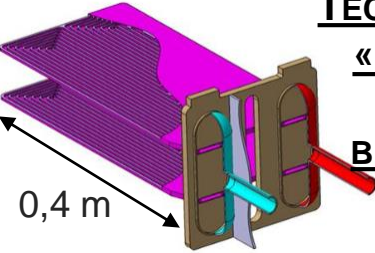

Usinage



Soudage laser

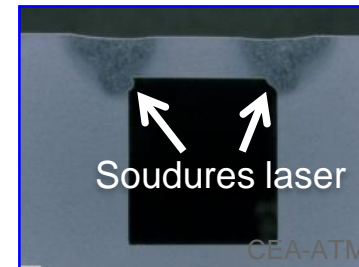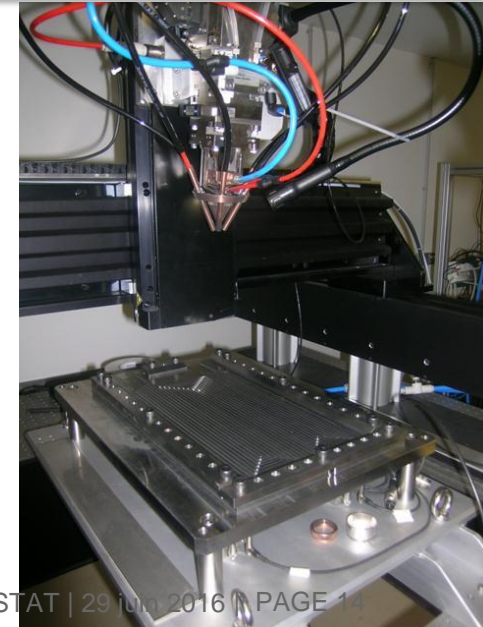

Usinage de la plaque couvrante



FABRICATION DU SOUS-COMPOSANT COOLING PLATE VIA LA TECHNOLOGIE « WELD + HIP »


Nettoyage (US) des tôles avant soudage



Mise en place et soudage du conteneur puis soudage par CIC




Tests hydraulique et (100 bars) et sous He (80 bar)

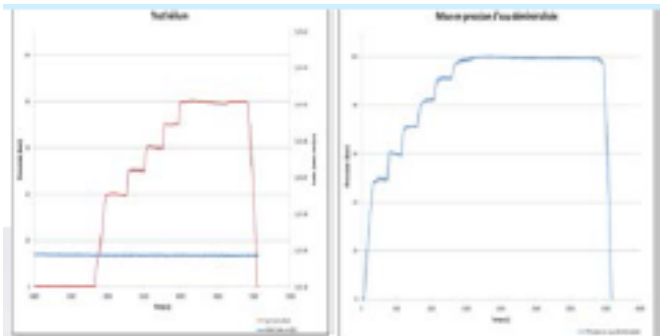




Enlèvement du conteneur et usinage




Traitements thermiques après CIC

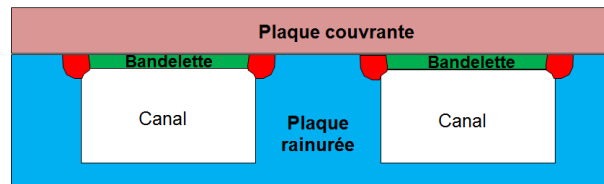

Examens destructifs

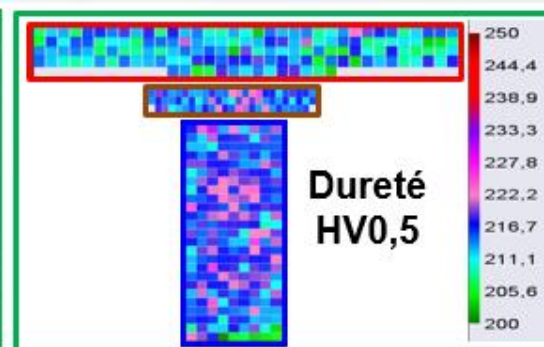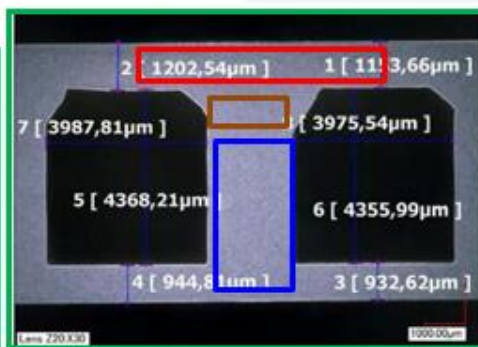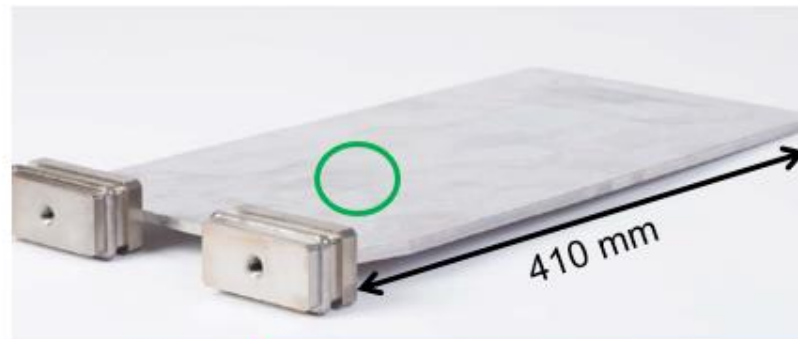


- Pas de défaut de soudage
- Pleine pénétration
- Bonne reproductibilité
- Déformation des canaux (négligeable)
- Déformation de la CP (<0,15 mm)



Stiffening Plate
ép. 11 mm

Side Cap
ép. 30 mm


Side Cap (ép. 30 mm)

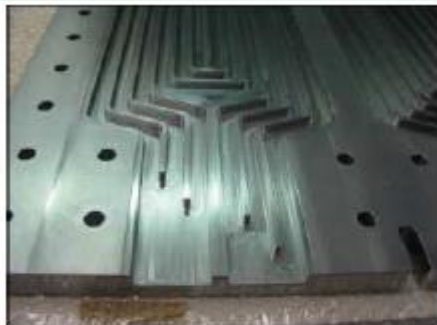


Vertical Stiffening Plate (ép. 11 mm)



V-SP (plaque rainurée
et languette
monobloc)

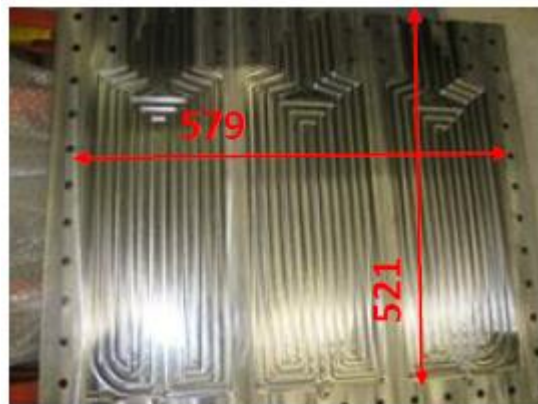

3 cellules v-SP après
soudage laser

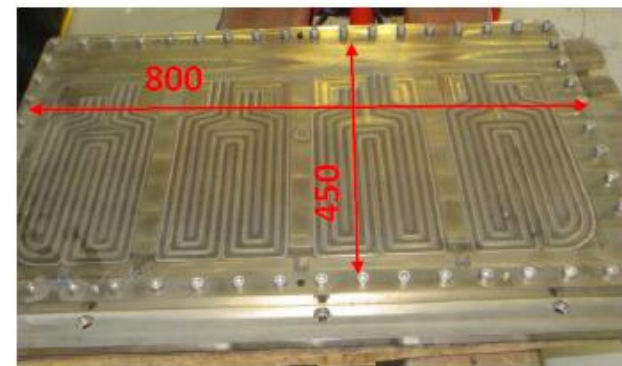

4 cellules (après CIC)





Examen destructif sur sous-composant SP



FABRICATION DES SOUS-COMPOSANTS
COOLING PLATE, SIDE CAP, STIFFENING
PLATE ET FIRST WALL VIA LES
TECHNOLOGIES « WELD + HIP » ET « 2
STEPS HIP »

FABRICATION DU SOUS-COMPOSANT COOLING PLATE VIA LA TECHNOLOGIE « 2 STEPS HIP »

Usinage et nettoyage des composants à souder

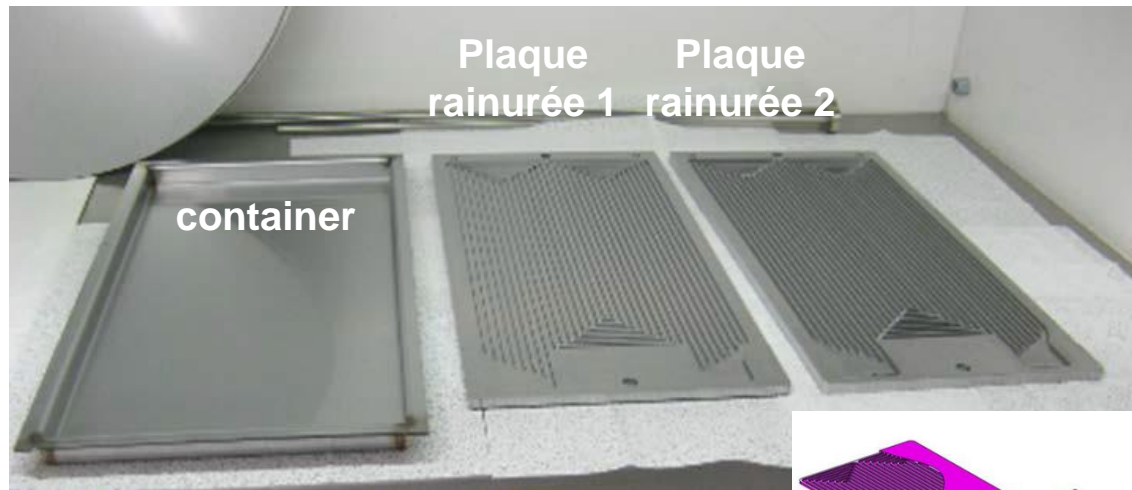


Soudage du conteneur




Cycles CIC et traitements thermiques

Examens destructifs

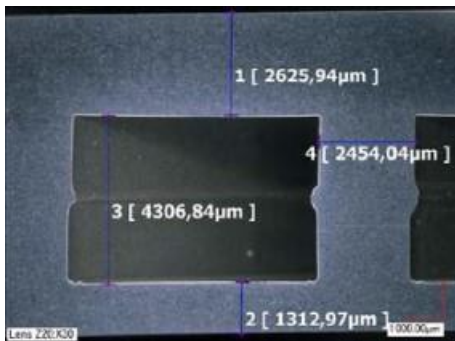


Tests hydraulique et (100 bars) et sous He (80 bar)

Enlèvement du conteneur et usinage

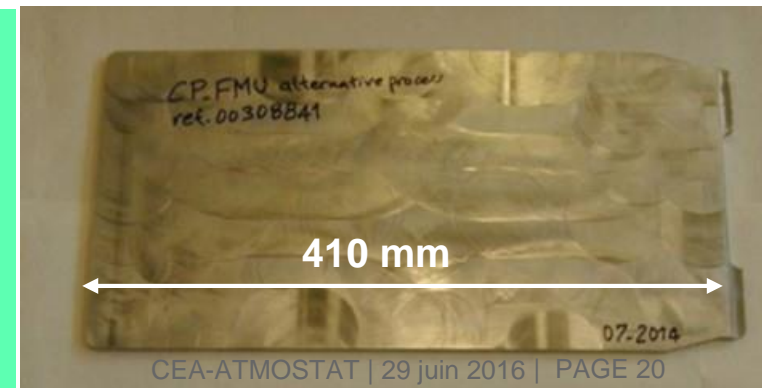

FABRICATION DU SOUS-COMPOSANT FIRST WALL VIA LA TECHNOLOGIE « 2 STEPS HIP »




Usinage des U élémentaires et nettoyage

Reconstitution du First Wall avant mise en conteneur et cycle CIC


First Wall ép. 30 mm

Cycles CIC et traitements thermiques

Enlèvement du conteneur et usinage

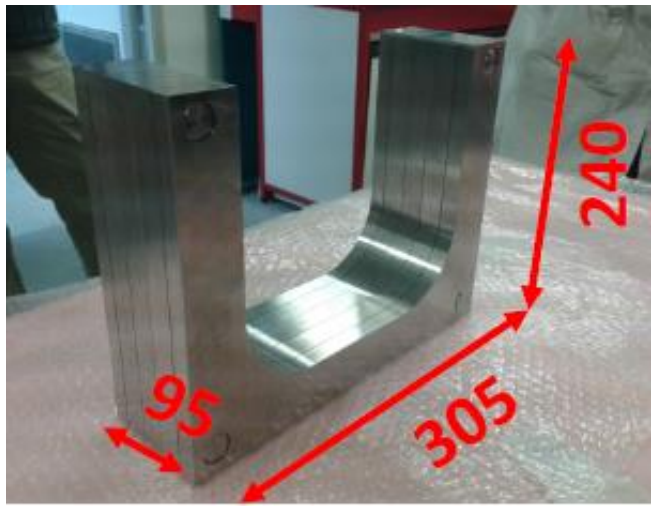


Examens destructifs

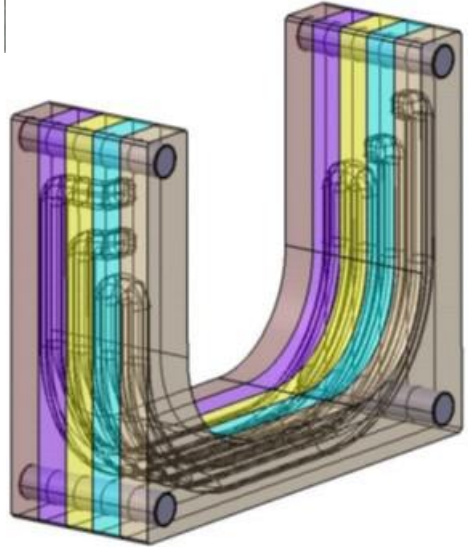


**ASSEMBLAGE DES SOUS-COMPOSANTS
SIDE CAP / FIRST WALL ET STIFFENING
GRID / BOX VIA LES TECHNOLOGIES TIG
ET « 2 STEPS HIP »**


ASSEMBLAGE DES SOUS-COMPOSANTS SIDE CAP AVEC LE FIRST WALL VIA LA TECHNOLOGIE « 2 STEPS HIP »

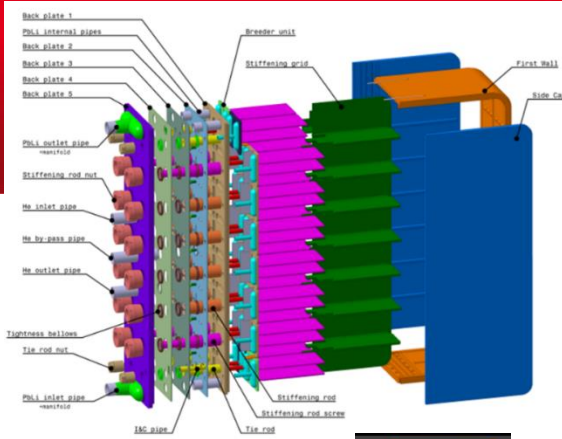




Assemblage des 2 composants
SC et FW avant mise en

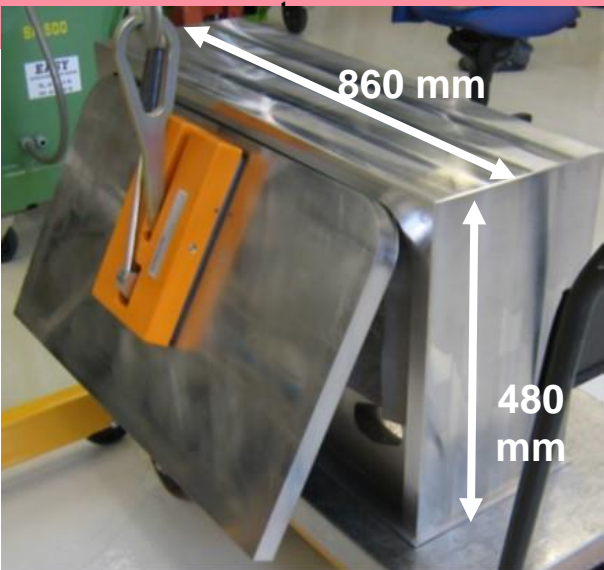

Examens destructifs


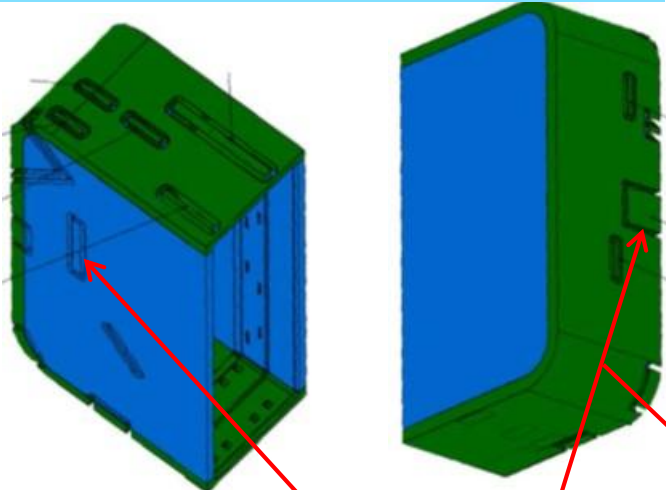


Mise en conteneur et cycles
CIC

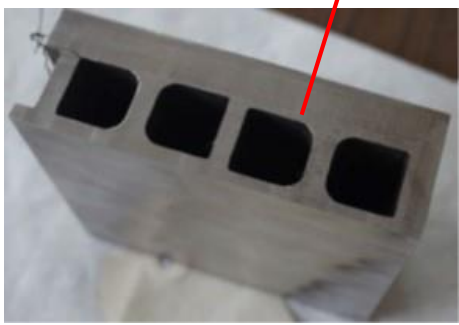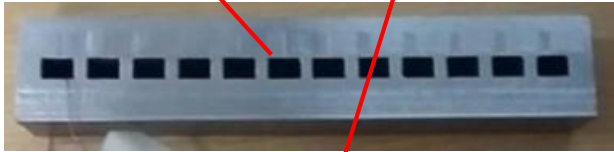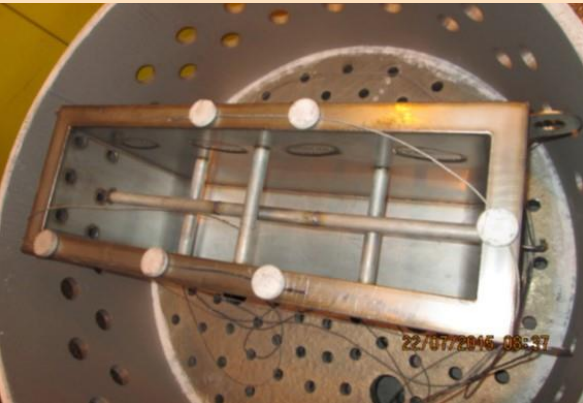

**ASSEMBLAGE DES SOUS-COMPOSANTS
SIDE CAP / FIRST WALL ET STIFFENING
GRID / BOX VIA LES TECHNOLOGIES TIG
ET « 2 STEPS HIP »**


Solution de référence (procédé TIG, développements en cours)

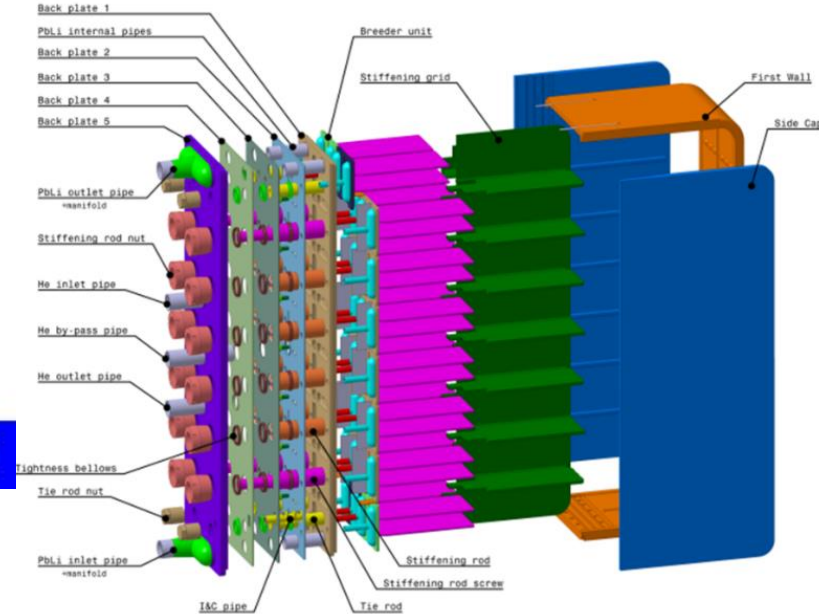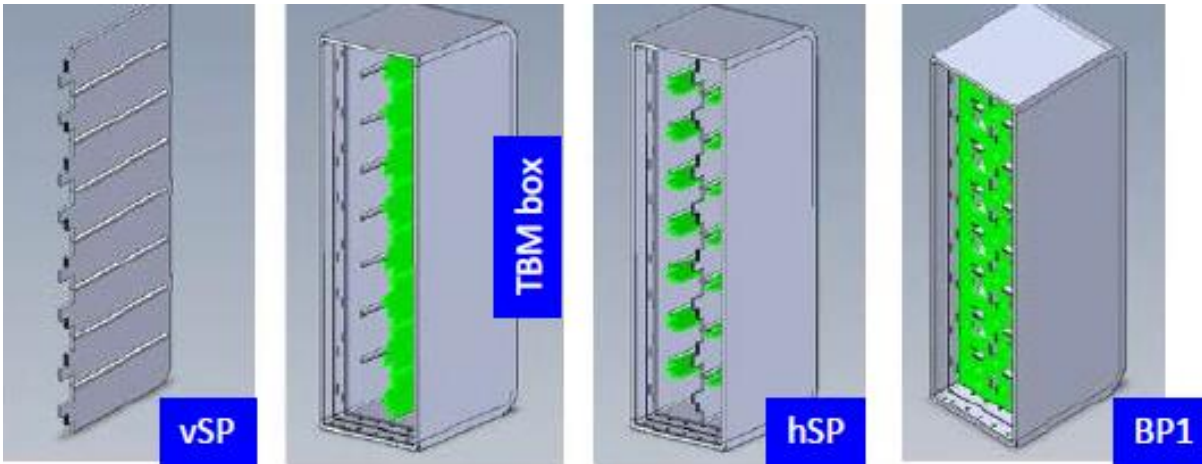


Principales problématiques

- Développement et validation d'outillages de bridage
- Compacité des soudures
- Caractéristiques métallurgiques et mécaniques (effet cumulé de PWHT...)
- Maîtrise de la déformation des SP durant tout le processus de fabrication ► chanfrein, optimisation de la séquence de soudage via une approche numérique...
- Intégrité des canaux de refroidissement
- Contrôlabilité des soudures (accessibilité, performance des CND)



Solution alternative (procédé laser)

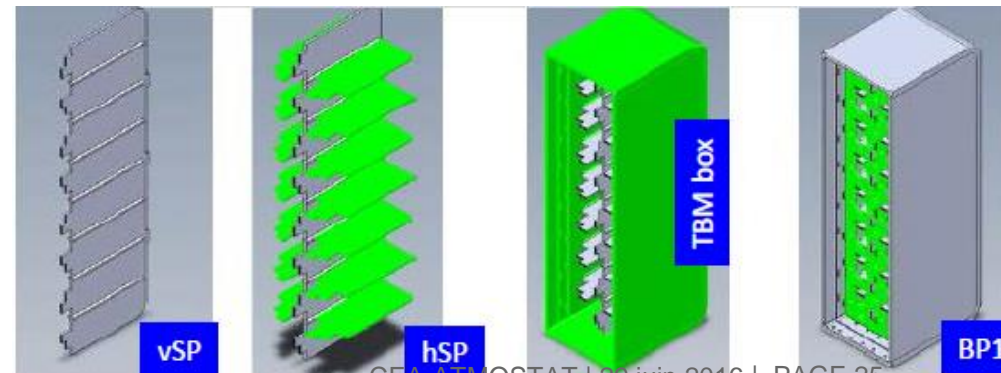

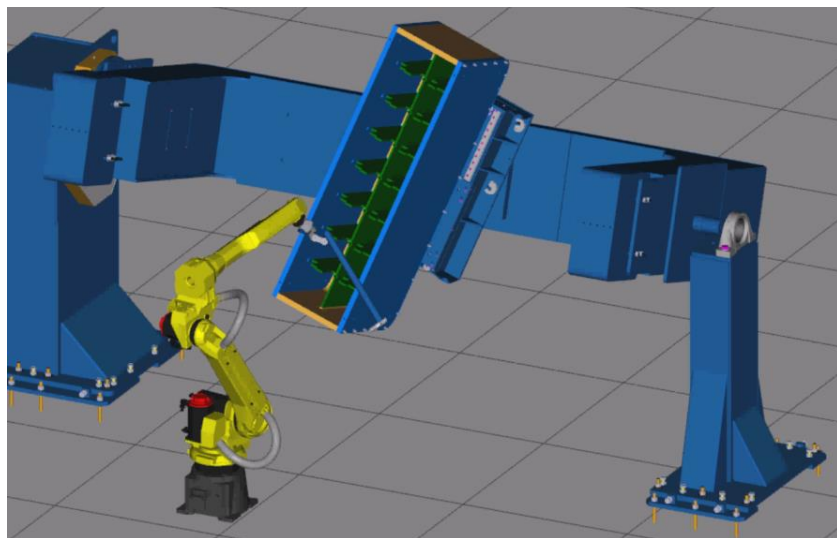

Activités 2015/2016 (contrat F4E-OMF-331-05)

- Développement de procédures de fabrication sur maquette de géométrie « laboratoire »
- Conception et fabrication d'outillage de bridage adapté
- Fourniture d'un équipement de soudage (problématiques de trajectoires, d'encombrement et de robustesse...)
- Transfert des MOS vers des maquettes de géométries « intermédiaire » puis de « faisabilité »
- Définition des procédures préliminaires de fabrication

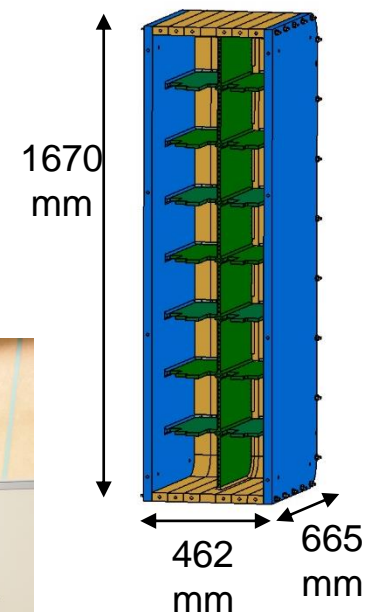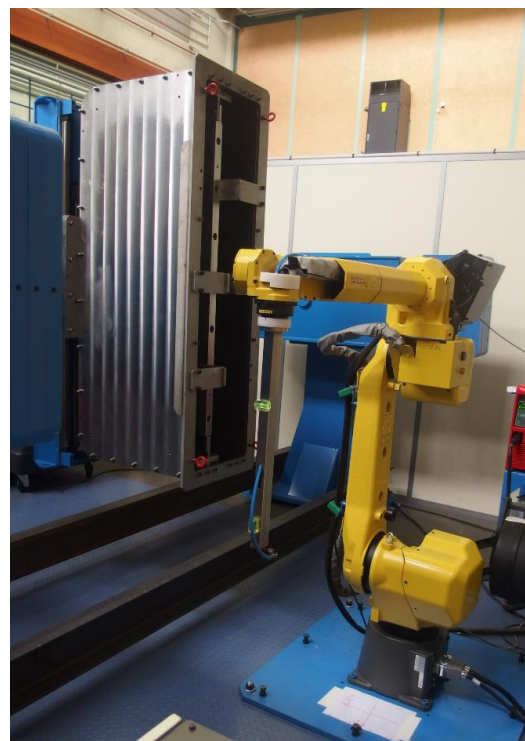

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

- Progrès important vis-à-vis du développement et des futures qualifications des procédures de fabrication des TBMs (pour les concepts européens)
- Démonstration de la faisabilité des procédés de fabrication pour les sous-composants Cooling Plate, Stiffening Plate, First Wall et Side Cap basés sur les procédés par fusion et par diffusion. Validation des procédés via la fabrication de maquettes de faisabilité de dimensions représentatives et définition des procédures préliminaires de fabrication
- Travaux en cours sur l'assemblage de ces sous-composants par procédés fusion et diffusion
- Prochaines étapes
 - ❑ Assemblage des Back Plate et des collecteurs situés dans la partie arrière du TBM avec prise en compte des contraintes de fabrication et de design (accessibilité...)
 - ❑ Qualification des procédures préliminaires de fabrication via la réalisation de maquettes échelle 1



Milan ZMITKO, Yves POITEVIN



Frédéric BOUAS, Patrick COCHARD, Denis CONCHON, Philippe LAMBERT, Patrick LASNE, William KAHWAJI, Melchior SIMON PERRET



- Aux membres de l'équipe du SEMT/LTA dont Guillaume DE DINECHIN (à présent chez AREVA TN), Olivier DOYEN, Gilles FONDANT, Jacques GRALL, Antonella LI PUMA, Marc RONFARD-HARET, François SIMON, Jérôme TOSI
- Aux membres de l'équipe du SCTR/LCA

**MERCI POUR
VOTRE
ATTENTION**

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
Centre de Saclay | 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
T. +33 (0)1 69 08 23 51 | F. +33 (0)1 69 08 90 23

Etablissement public à caractère industriel et commercial | R.C.S Paris B 775 685 019

DEN
DM2S
SEMT
LTA